


# APV201

Сифон подов 105×105/50/75 мм с долно оттичане, неръждаема решетка, воден затвор

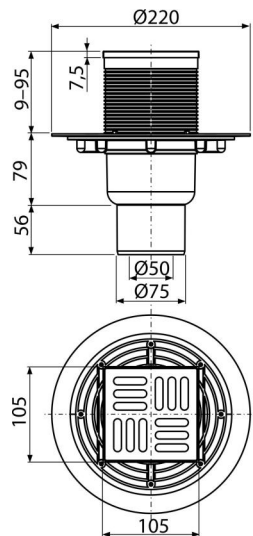

## Приложение

За достъп до инвалидни колички

За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

## Характеристики

- Съвместимост с части за подови сифони, включително мокри, сухи и комбинирани уловители за миризми SMART
- Плътна месингова решетка 102 × 102 × 4 mm
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Директна връзка с канализация Ø50 / 75 mm
- Широка изолационна яка за връзка с хидроизолационна конструкция
- Хидрозатвора предотвратява проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 9–95 mm

## Обхват на доставката

- Дизайнерска решетка от неръждаема стомана
- Сифонно тяло 105×105 mm
- Комплект уплътнения
- Дренажно тяло Ø50 / 75 mm, прав изход
- Воден затвор

## Продуктов код, Логистична информация

| Код    | EAN           | Тегло<br>(брой   опаковка   палет) | Размери<br>(брой   опаковка) | Количество<br>(опаковка   палет) |
|--------|---------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APV201 | 8594045930375 | 0,99   7,89   177,8 кг             | 230×190×230   780×245×475 mm | 8   160 бр                       |

## Гаранция

2/6 гаранция \*

## Норми

EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 144-230 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 480 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 75/50 mm
- Поток на входната мрежа 46 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 51 mm