


# APV202

Сифон подов 105×105/50/75 мм с долно оттичане, неръждаема решетка, воден затвор

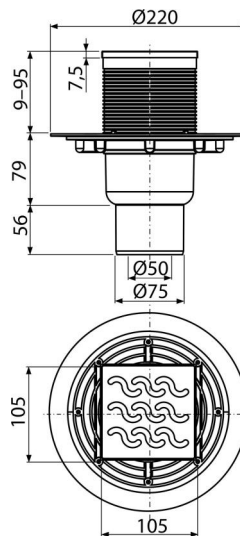

## Приложение

За достъп до инвалидни колички

За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното

оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

## Характеристики

- Съвместимост с части за подови сифони, включително мокри, сухи и комбинирани уловители за миризми SMART
- Плътна месингова решетка 102 × 102 × 4 mm
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Директна връзка с канализация  $\varnothing 50 / 75$  mm
- Широка изолационна яка за връзка с хидроизолационна конструкция
- Хидрозатвора предотвратява проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 9–95 mm

## Обхват на доставката

- Дизайнерска решетка от неръждаема стомана
- Сифонно тяло 105×105 mm
- Комплект уплътнения
- Дренажно тяло  $\varnothing 50 / 75$  mm, прав изход
- Воден затвор

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APV202	8594045930429	0,99   7,92   178,4 кг	230×190×230   780×245×475 mm	8   160 бр

## Гаранция

2/6 гаранция \*

## Норми

EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 144-230 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 480 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 75/50 mm
- Поток на входната мрежа 46 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 51 mm