


APV202

ტრაპი 105x105/50/75 მმ გვერდითი გადინება, უჟანგავი ფოლადის ბადით, სველი ჩამკეტი

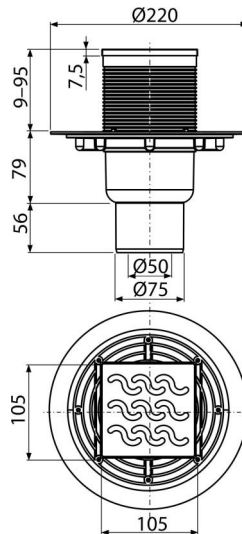

განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის სველი ნერტილებისა და სხვა ოთახებისთვის, სადაც სავარაუდოა ტრაპში წყლის ხშირი და რეგულარული გადინება

დამახასიათებელი

- თავსებადია ტრაპის სხვადასხვა ტიპთან, მათ შორის სველ, მშრალ და კომბინირებულ წყლის ჩამკეტებთან SMART
- თითბერის მასიური ბადე 102 x 102 x 4 მმ
- მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 304, DIN 1,4301
- მასალა: პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანების მიმართ
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- პირდაპირი კავშირი კანალიზაციის მილთან Ø50 / 75 მმ
- ფართო საინჟინერო საყვებელი იატაკის ჰიდროინჟინერული მოსახერხებელი მონტაჟისთვის
- სველი წყლის ჩამკეტი უსაფრთხოდ იცავს კანალიზაციიდან სუნის ამოსვლას
- საყვებლის სიმაღლეზე რეგულირებადი 9-95 მმ

კომპლექტის შემადგენლობა

- უჟანგავი ფოლადის დიზაინ-ბადე
- ტრაპის ყელი 105 x 105 მმ
- შუასადების კომპლექტი
- ტრაპის კორპუსი სწორი დამაკავშირებელი მილთან Ø50/75 mm
- სველი წყლის ჩამკეტი

შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APV202	8594045930429	0,99 7,92 178,4 კგ	230x190x230 780x245x475 მმ	8 160 (კალი)

გარანტია 2/6 years * ნორმები EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 144-230 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 480 Pa
- 75/50 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 46 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 51 mm