


A93-1/2"

უნიტაზის უნივერსალური ავზი ALCA UNI DUAL

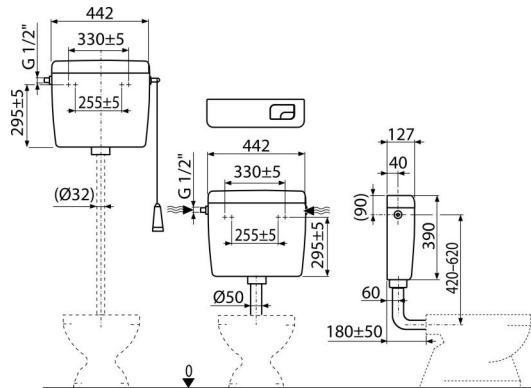

განმარტება

ყველა დონეზე დაყენებისთვის (მაღალი, საშუალო და დაბალი) კედლის მონტაჟისთვის

დამახასიათებელი

- კონსტრუქცია უზრუნველყოფს კომფორტული ჩარეცხვის პროცესს ბავშვებისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
- მასალა: ABS
- ავზი იზოლირებულია კონდენსაციის თავიდან ასაცილებლად
- ავზის მოცულობა 8 ლ წყლის გადინების მოცულობის რეგულირების შესაძლებლობით
- წყლის გადინება შესაძლებელია, როგორც მარცხენა, ისე მარჯვენა მხარეს
- ჩარეცხვა DUAL 3/6 ლ
- უნივერსალურ სამაგრებს ძველ ავზებთან შედარებით აქვთ იდენტური განმზღუნები და ფორმები
- რეგულირებადი ეკონომიური ჩარეცხვა

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: ხრახნი Ø5x40 – 2 ცალი., დუბელი Ø8 – 2 ცალი.
- მუხლი Ø50 / 40 მმ დაბალ სიმაღლეზე განთავსებული ავზისთვის
- ავზი
- შემსვები მექანიზმი (1/2") და ჩასარეცხი მექანიზმი
- ჩარეცხვის ლილაკი, დაბალ სიმაღლეზე განლაგებული ავზისთვის (პატარა და დიდი ლილაკი)
- ჩარეცხვის კომპლექტი, მაღალ სიმაღლეზე განლაგებული ავზისთვის (კაბელი, სახელური, ბერკეტი)

შეკვთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი | EAN | წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე) | ზომები (კალი შეფუთვა) | რაოდენობა (შეფუთვა პლატა) |
|----------|---------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| A93-1/2" | 8594045931051 | 2,87 2,87 186,4 კგ | 456x410x142 – 88 | 1 58 ცალი |

გარანტია 2/3 years * საბაჟო კოდი 39229000 ნორმები EN 14124, EN 14055

ტექნიკური მახასიათებლები

- აკუსტიკური ჯგუფი II <30 dB
- რეკომენდებული საშუაო წნევა 0,5-0,8 MPa
- I ფუნქციური კლასი
- მცირე ჩარეცხვა 2,5-3,5 l
- საშუაო დიაპაზონი 0,05-1,6 MPa
- მაღალ სიმაღლეზე განლაგებულ ავზში შესაძლებელია მხოლოდ მოცულობითი გადინების დაყენება 6-8 l
- მცირე ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 3 l
- მოცულობითი ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 6 l
- მოცულობითი ჩარეცხვა 5,5-8 l