APS3

Sifon podomítkový pro pračku nebo myčku, DN 40/50, nerez

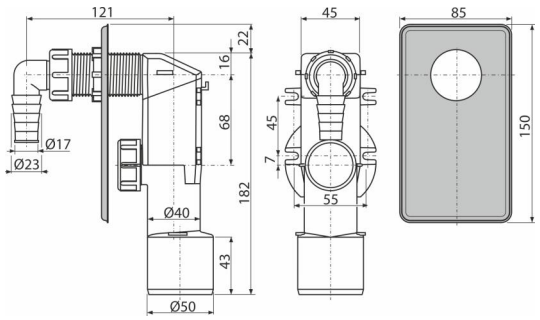

Použití

Pro připojení pračky nebo myčky nádobí
Pro montáž pod omítku

Vlastnosti

- Háčky pro lepší uchycení ke zdi
- Napojení na HT40/50
- Instalační zarážky pro připojení HT50
- Servisní otvor pro snadné čištění
- Materiál: polypropylen

Rozsah dodávky

- Tělo sifonu
- Nerezová krytka
- Kolínko

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APS3	8594045931259	0,22 | 8,82 | 267,0 kg	180×70×150 | 590×240×390 mm	40 | 1120 ks

Normy

ČSN EN 274

Technické parametry

- Zápachová uzávěra 50 mm
- Průtok 16,8 l/min
- Tepelný atest 95 °C

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz