


APS3

Unterputzsiphon für die Waschgeräte, Edelstahl DN40 und DN50

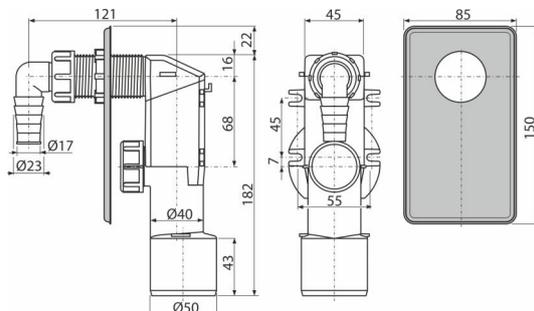

Anwendung

Für Unterputzmontage

Für Anschluss an Wasch- oder Spülmaschine

Eigenschaften

- Haken für bessere Wandbefestigung
- Installationssperre für Anschluss an HT50 mm
- Material: Polypropylen
- HT Anschluss
- Wartungsöffnung für einfache Reinigung

Verpackungsinhalt

- Anschlussknie
- Abdeckung aus Edelstahl
- Siphon-Körper

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APS3	8594045931259	0,22 8,82 267,0 kg	180x70x150 590x240x390 mm	40 1120 Stk.

Die Garantien

2/3 jahre *

Normen

EN 274

Technische Parameter

- Durchfluss 16,8 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 50 mm