


APS3

Сифон для стиральной машины под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь

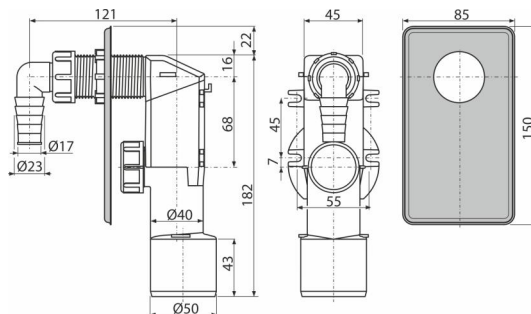

Область применения

Для скрытого монтажа

Для подключения стиральной или посудомоечной машины

Характеристика

- Крючки для лучшей фиксации к стене
- Монтажный отступ для подключения стока НТ50
- Материал: полипропилен
- Подключение к НТ 40/50
- Сервисное отверстие для легкой чистки

Содержание комплекта

- Колено
- Панель из нержавеющей стали
- Корпус сифона

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| APS3 | 8594045931259 | 0,22 8,82 267,0 кг | 180×70×150 590×240×390 мм | 40 1120 шт |

Гарантии

2/3 лет *

Свойства

EN 274

Технические параметры

- Сток воды 16,8 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 mm