


APS3

Сифон для пральної машини під штукатурку DN40 та DN50, нержавіюча сталь

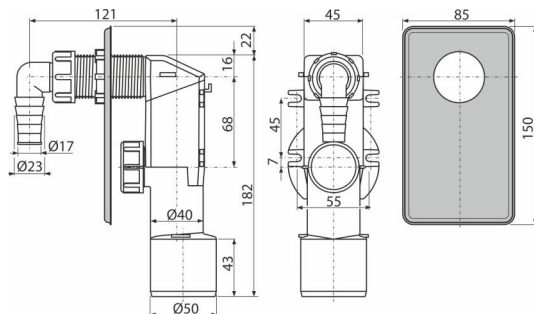

Галузь застосування

Для прихованого монтажу
 Для підключення пральної або посудомийної машини

Характеристика

- Гачки для кращої фіксації до стіни
- Монтажний відступ для підключення стоку НТ50
- Матеріал: поліпропілен
- Підключення до НТ 40/50
- Сервісний отвір для легкої чистки

Зміст комплекту

- Коліно 45°
- Кошик із нержавіючої сталі
- Корпус сифона

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APS3	8594045931259	0,22 8,82 267,0 кг	180x70x150 590x240x390 MM	40 1120 шт

Гарантія
 2/3 років *

Властивості
 EN 274

Технічні характеристики

- Стік води 16,8 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 50 mm