


# A17-3/8"

Zawór napętniający dolno zasilany

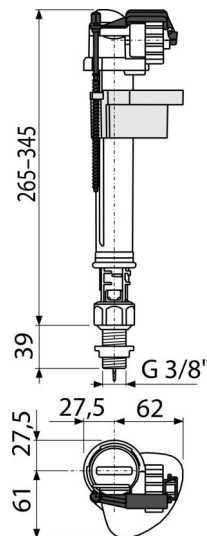

## Zastosowanie

Instalacja w dnie zbiornika  
Dla spłuczki ceramicznej  
Do wymiany

## Cechy

- Konstrukcja umożliwia optymalną regulację wysokości w zależności od wysokości zbiornika
- Mała wrażliwość na różnicę ciśnienia w sieci wodociągowej
- Materiał: ABS
- Regulowany poziom wody
- Plastikowy gwint o długości 39 mm
- Płynne zamykanie bez uderzenia
- Wbudowany filtr wychwytyjący zabrudzenia

## Zakres dostawy

- Nakrętka 3/8" - biała
- Filtr
- Zawór

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
A17-3/8"	8594045931617	0,23   11,35   201,5 kg	310x90x89   590x430x390 mm	50   800 szt

## Gwarancje

2/3 lat \* Normy EN 14124

## Dane techniczne

- Grupa akustyczna II <30 dB
- Zalecane ciśnienie robocze 0,5-0,8 MPa
- Zakres pracy 0,05-0,8 MPa
- Zakres regulacji wysokości 265-345 mm
- Średnica gwintu 3/8"