

A112 Basicmodul

WC nádrž pro zazdívání

Použití


Pro instalaci samostatně stojících WC nebo WC pevně zabudovaných v podlaže
Pro zazdění a obezdění – mokrý proces

Vlastnosti

- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca
- Konstrukce polystyrenové izolace nádrže zjednodušuje zazdívání, zabraňuje rosení na povrchu nádrže a tlumí prostup vibrací z nádrže do stavební konstrukce
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Montážní výška 1062 mm
- Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Servisní práce bez použití nářadí
- Stavební hloubka 125 mm

Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut Ø5×40 – 5 ks, hmoždinka Ø8 – 5 ks
- Kryt servisního otvoru jednoduše zkrátitelný, vruty 4 ks
- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Připojovací set Ø40 pro napojení WC mísy k přívodu vody z nádrže
- Sada instalačních krytek pro ochranu připojovacích otvorů při montáži systému
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"–3/8"
- Teleskopické upevňovací úchyty 2 ks

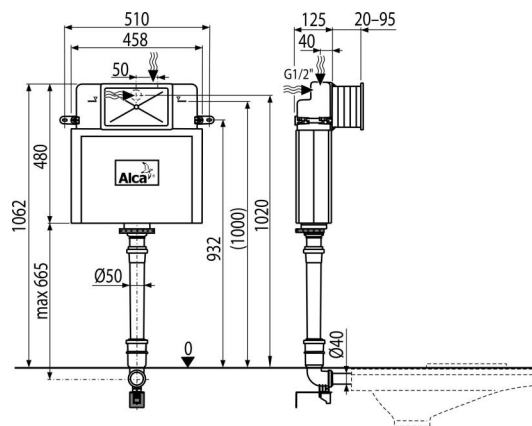

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
A112	8594045934175	4,56 4,56 111,2 kg	1050×480×140 1050×140×480 mm	1 20 ks

Záruky 2/6 let * **Celní kód** 39229000 **Normy** ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

Technické parametry

- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3–0,5 MPa
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05–0,8 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutí 2,5–3,5 l
- Objem vody v nádrži 9 l
- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2 "
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Velké spláchnutí 6–9 l