

A112 Basicmodul

Бачок для замуровывания в стену

Область применения


Предназначен для отдельно стоящих напольных унитазов или унитазов, закрепленных в полу
Для ограждающих конструкций внутри и вокруг – «мокрый» монтаж

Характеристика

- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Совместима со всеми кнопками управления Alca
- Конструкция полистирольной изоляции упрощает процесс замуровывания в стену, предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Монтажная глубина рукава регулируется в диапазоне 20–95 мм
- Монтажная высота 1062 мм
- Подходит для установки пневматического или сенсорного смыва
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Подвод воды сзади/сверху посередине
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина 125 мм

Содержание комплекта

- Монтажный комплект: винт Ø5×40 – 5 шт., дюбель Ø8 – 5 шт.
- Рукав сервисного отверстия легко укорачивается, в комплекте 4 шурупа для его крепежа
- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Соединительный комплект Ø40 для подключения воды к унитазу
- Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
- Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2"-3/8"
- Телескопические крепежные кронштейны 2 шт.

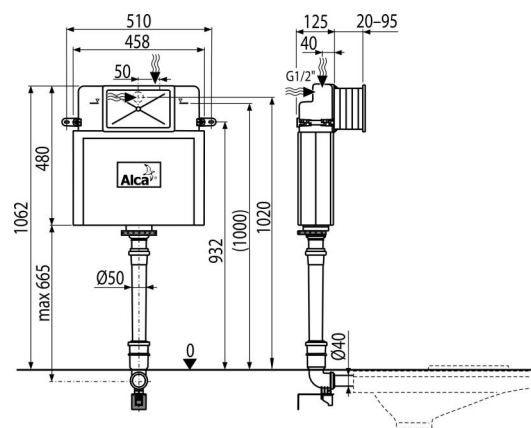

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
A112	8594045934175	4,56 4,56 111,2 кг	1050×480×140 1050×140×480 MM	1 20 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет *	39229000	EN 14124, EN 14055

Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 МПа
- Рабочий диапазон давления воды 0,05-0,8 МПа
- Гигиенический резерв 3 л
- Малый смыв 2,5-3,5 л
- Объем воды в бачке 9 л
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2"
- Стандартные настройки малого смыва 3 л
- Стандартные настройки большого смыва 6 л
- Большой смыв 6-9 л