

A112 Basicmodul

WC nádrž pre zamurovanie

Použitie


Pre inštaláciu samostatne stojacich WC alebo WC pevne zabudovaných v podlahe
Pre zamurovanie a obmurovanie – mokrý proces

Vlastnosti

- Duálne splachovanie nezávisle nastaviteľné s hygienickou rezervou
- Kompatibilné so všetkými ovládacími tlačítkami Alca
- Konštrukcia polystyrénovej izolácie nádrže zjednodušuje zamurovanie, zabraňuje roseniu na povrchu nádrže a tlmí prienik vibrácií z nádrže do stavebnej konštrukcie
- Kryt servisného otvoru zjednodušuje montáž a bráni prenikaniu vlhkosti a nečistôt
- Montážna hĺbka nastaviteľná v rozmedzí 20–95 mm
- Montážna výška 1062 mm
- Možnosť zabudovania oddialeného alebo senzorového splachovania
- Nádržka je z vyrobená z jedného kusu, čím je zaručená 100% nepriepustnosť
- Prívod vody zozadu/zhora uprostred
- Servisné práce bez použitia náradia
- Stavebná hĺbka 125 mm

Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut Ø5×40 mm – 5 ks, hmoždinka Ø8 mm – 5 ks
- Kryt servisného otvoru jednoducho skrátiteľný, vruty 4 ks
- Nádrž s napúšťacou a vypúšťacou armatúrou
- Pripojovací set Ø40 mm pre napojenie WC misy k prívodu vody z nádrže
- Sada inštalčných krytiel pre ochranu pripojovacích otvorov pri montáži systému
- Šróbovanie 1/2" pre pripojenie vody s integrovaným rohovým ventilom Schell 1/2–3/8"
- Teleskopické upevňovacie úchytky 2 ks

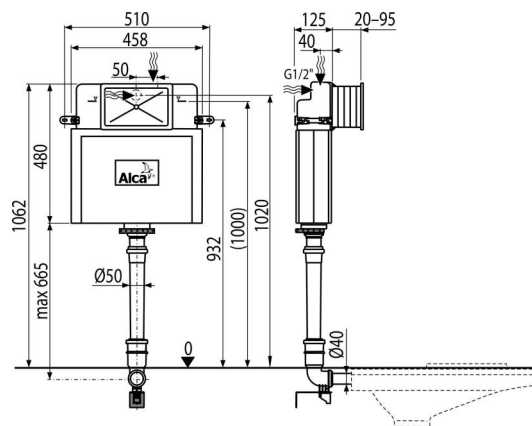

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
A112	8594045934175	4,56 4,56 111,2 kg	1050×480×140 1050×140×480 mm	1 20 ks

Záruky 2/6 rokov * **Colný kód** 39229000 **Normy** EN 14124, EN 14055

Technické parametre

- Odporúčaný rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Funkčný rozsah tlaku vody 0,05-0,8 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutie 2,5-3,5 l
- Objem vody v nádrže 9 l
- Pripojenie vody zozadu alebo zhora montážnymi otvormi G1/2"
- Štandardné nastavenie malého spláchnutia 3 l
- Štandardné nastavenie veľkého spláchnutia 6 l
- Veľké spláchnutie 6-9 l