APV15

Podlahová vpust 150×150/50 mm boční, mřížka bílá, vodní zápachová uzávěra

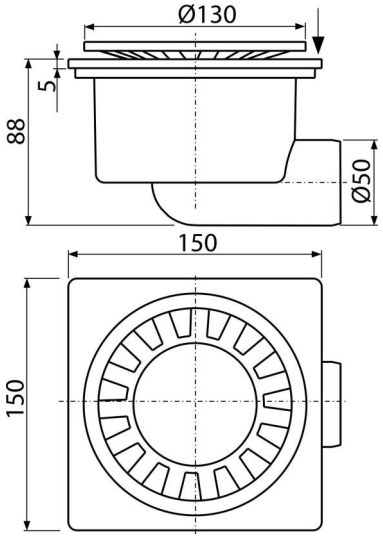

Použití

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)
Pro odvodnění v úrovni podlahy
Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Plastová mřížka Ø130 mm
- Boční napojení na odpad Ø50 mm
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Materiál: ABS

Rozsah dodávky

- Tělo vpusti boční Ø50 mm
- Plastová mřížka s integrovanou vodní zápachovou uzávěrou – bílá

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APV15	8594045935271	0,35 | 7,08 | 133,3 kg	90×160×150 | 590×240×390 mm	20 | 320 ks

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Průtok s vtokovou mřížkou 24 l/min
- Zápachová uzávěra 20 mm
- Třída zatížení K3 300 kg
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Celková stavební výška 88 mm

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz