

A101/1200 Sádrommodul

Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

Alkalmazás


Tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe való falsík alatti szereléshez
Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással
0–200 mm-es padló vastagsághoz
Függesztett WC-hez

Jellemzők

- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartálékkal
- Kompatibilis az összes Alca nyomólappal
- A polisztirol szigetelésének szerkezete megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- A keret szerkezete lehetővé teszi a rögzítést a különálló kellően tartó gipszkartonfalhoz vagy tartófal elé
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- A tartószerkezet anyaga: fém porszóró felülettel
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A beépített rendszert gipszkartonnal befedi és nincs szükség további merevítésre vagy rögzítő elemekre
- Állítható rögzítő lábak 0–200 mm
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Vízcsonkakozás hátulról/felülről középen
- Karbantartás szerszám nélkül
- Beépítési mélység 125 mm, szennyvízcső 160 mm

Csomag tartalma

- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8x60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- Szennyvízcső HT 90/90 polietilén, PE-HD
- A szerelőnyílás fedele egyszerűen rövidíthető, 4 csavarral
- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Szűkítő HT 90/110 polietilén, PE+HD
- Szerelő nyílás fedél, a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- Önhordó keret
- Csavar a szerkezethez
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét

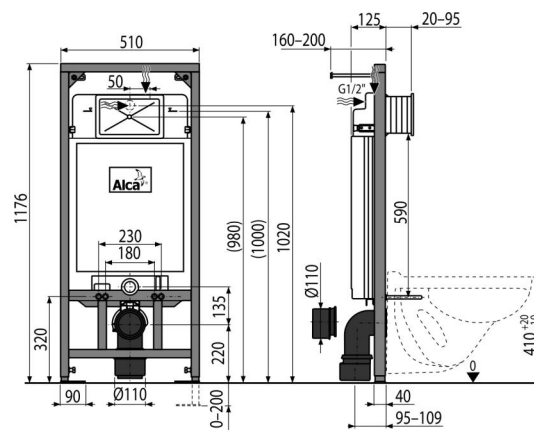

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
A101/1200	8594045935851	14,21 14,21 233,0 kg	1195x530x145 1195x145x530 mm	1 15 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/6 év *	39229000	EN 14124, EN 14055

Műszaki adatok

- Javasolt víznyomás terjedeleme 0,3–0,5 MPa
- Víznyomás terjedeleme 0,05–0,8 MPa
- Higiénikus tartálék 3 l
- Kis öblítés 2,5–3,5 l
- A víz térfogata a tartályban 9 l
- Vízcsonkakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül G1/2"
- A kis öblítés alapbeállítása 3 l
- A nagy öblítés alapbeállítása 6 l
- Nagy öblítés 6–9 l
- Terhelési próba 400 kg