


A84-DN50/40

Sifon chiuvetă cu țevă, piuliță 6/4", 2 legături mașina de spălat și evacuare flexibilă

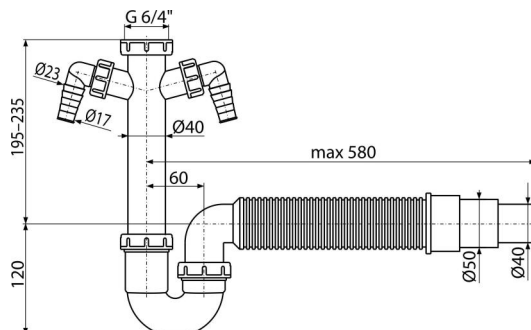

Aplicație

Pentru chiuvetă

Caracteristici

- Două racorduri pentru conectarea mașini de spălat rufe sau vase
- Material: polipropilenă
- Conectare la conducta de evacuare Ø40 mm sau 50 mm

Conținutul pachetului

- Furtun flexibil
- Piuliță 6/4"
- Sifon cu două racorduri

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
A84-DN50/40	8594045936728	50 mm 0,39 3,92 129,7 kg	500x120x220 590x240x390 mm	10 280 buc

Garanție

2/3 ani *

Norme

EN 274

Parametrii tehnici

- Racord furtun 17-23 mm
- Debit 60 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 64 mm