


A06

Odvodni ventil za ugradne vodokotlice

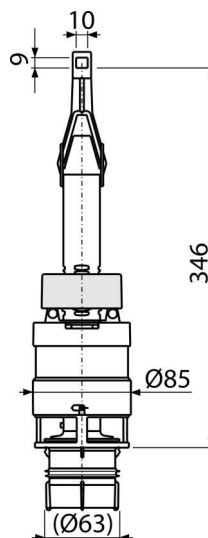

Primena

Za predzidne ugradne sisteme visine 1000, 1120, 1200 mm

Karakteristike

- Stop dugme za podešavanje količine ispuštene vode
- Dvokoličinsko ispiranje
- Kompatibilno sa predzidnim ugradnim sistemima A100, A101, A102, A115, A116, AM100, AM101, AM102, AM115, AM116 visine 1000, 1120, 1200 mm
- MATERIJAL ABS

Obim isporuke

- Ventil
- Izlaz DN60 mm za ugradnju u vodokotlić

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
A06	8594045936803	0,27 8,04 148,6 kg	340×100×100 590×430×390 mm	30 480 kom

Garancije

2/3 godina *

Norme

EN 14055

Tehničke specifikacije

- Klasa I funkcionalnih zahteva
- Higijenska rezerva 3 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Veliko ispiranje 6-9 l