


# A94-1/2"

Univerzális WC tartály ALCA UNI START/STOP

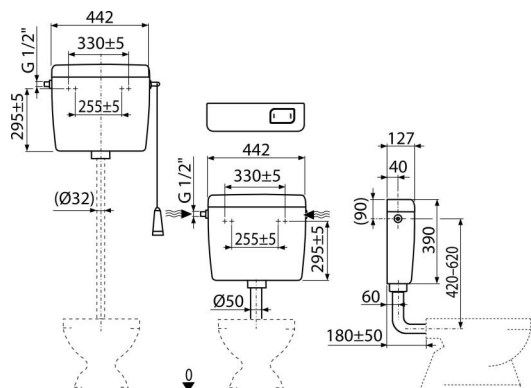

## Alkalmazás

Magasan, közép és alacsonyan szerelhető  
Vakolatra szerelhető

## Jellemzők

- A szerkezeti kialakítás gyerekeknek és mozgáskorlátozottaknak is kényelmes működtetést biztosít
- Anyag: ABS
- Páralecsapódás elleni szigetelés
- Térfogata 8 l a víz kieresztő mennyiségének nagy beállítási lehetősége
- Vízcsatlakozás balról/jobbról
- Öblítés START/STOP
- Univerzális felfüggesztés, távolságával és formájával megfelel a használatban lévő tartályoknak
- Gazdaságos öblítés beállítás

## Csomag tartalma

- Rögzítő szett: csavar Ø5×40 – 2 db, tipli Ø8 – 2 db
- Csőcsonk Ø50/40 mm az alacsonyan elhelyezett tartályhoz
- Tartály
- 1/2" feltöltő és öblítő szerelvény
- Öblítő készlet alacsonyan elhelyezett tartályhoz (nyomógomb)
- Öblítő készlet magasan elhelyezett tartályhoz (zsinór, fogantyú, kar)

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód      | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás) | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|----------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| A94-1/2" | 8594045936827 | 2,88   2,88   186,8 kg              | 456×410×142   – mm         | 1   58 db                           |

| Garanciák | Vámtarifaszám | Szabványok         |
|-----------|---------------|--------------------|
| 2/3 év *  | 39229000      | EN 14124, EN 14055 |

## Műszaki adatok

- Akusztikus csoport II <30 dB
- Ajánlott üzemi nyomás 0,5-0,8 MPa
- Funkcionális követelmények I. osztály
- Működési tartomány 0,05-1,6 MPa
- A magasan elhelyezett tartály esetében a STOP rendszer nem működik
- Öblítés 6-8 l