


# A94-1/2"

უნიტაზის უნივერსალური ავზი ALCA UNI DUAL / STOP

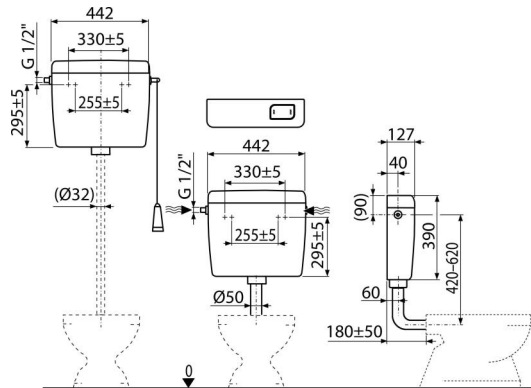

### განმარტება

ყველა დონეზე დაყენებისთვის (მაღალი, საშუალო და დაბალი) კედლის მონტაჟისთვის

### დამახასიათებელი

- კონსტრუქცია უზრუნველყოფს კომფორტული ჩარეცხვის პროცესს ბავშვებისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
- მასალა: ABS
- ავზი იზოლირებულია კონდენსაციის თავიდან ასაცილებლად
- ავზის მოცულობა 8 ლ წყლის გადინების მოცულობის რეგულირების შესაძლებლობით
- წყლის გადინება შესაძლებელია, როგორც მარცხენა, ისე მარჯვენა მხარეს
- ჩარეცხვის სისტემა START / STOP
- უნივერსალურ სამაგრებს ძველ ავზებთან შედარებით აქვთ იდენტური განმზღვრენები და ფორმები
- რეგულირებადი ეკონომიური ჩარეცხვა

### კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: ხრახნი Ø5x40 – 2 ცალი., დუბელი Ø8 – 2 ცალი.
- მუხლი Ø50 / 40 მმ დაბალ სიმაღლეზე განთავსებული ავზისთვის
- ავზი
- შემსვები მექანიზმი (1/2") და ჩასარეცხი მექანიზმი
- კომპლექტი გადინებისთვის, განკუთვნილია დაბალ სიმაღლეზე განლაგებული ავზისთვის (ლილაკი)
- ჩარეცხვის კომპლექტი, მაღალ სიმაღლეზე განლაგებული ავზისთვის (კაბელი, სახელური, ბერკეტი)

### შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი   შეფუთვა   პლატაზე)	ზომები (კალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პლატა)
A94-1/2"	8594045936827	2,88   2,88   186,8 კგ	456x410x142   – 88	1   58 ცალი

გარანტია 2/3 years \*      საბაჟო კოდი 39229000      ნორმები EN 14124, EN 14055

### ტექნიკური მახასიათებლები

- აკუსტიკური ჯგუფი II <30 dB
- რეკომენდებული სამუშაო წნევა 0,5-0,8 MPa
- I ფუნქციური კლასი
- სამუშაო დიაპაზონი 0,05-1,6 MPa
- როდესაც მაღალ სიმაღლეზე დამონტაჟებული ავზი, სიტემა STOP არ ფუნქციონირებს
- ჩარეცხვა 6-8 l