


APV13

Сифон подов 150×150/110 мм с долно оттичане, неръждаема решетка, яка за 2-ри слой хидроизолация, воден затвор

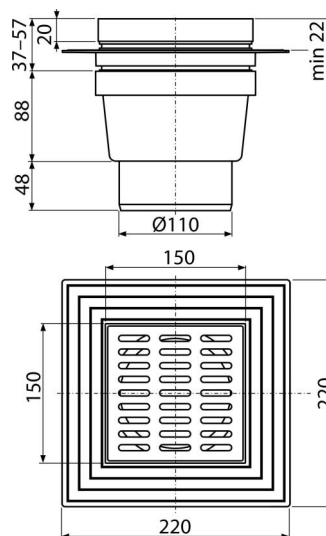

Приложение

За достъп до инвалидни колички
За отводняване на нивото на пода
За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

Характеристики

- Яка-2-ро ниво на изолация за свързване към хидроизолационен слой под настилка
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Решетка от неръждаема стомана 145 × 145 × 5 mm
- Права връзка с канализация Ø110 mm
- Хидрозатвора предотвратява проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 37–57 mm
- Канализация с голям капацитет

Обхват на доставката

- Сифонно тяло 150×150 mm
- Яка 2-ро ниво на изолация вътрешна Ø150 mm
- Решетка от неръждаема стомана
- Комплект уплътнения
- Дренажно тяло Ø110 mm, прав изход
- Воден затвор

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APV13	8594045937176	0,85 6,77 155,4 кг	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 бр

Гаранция
2/6 гаранция *

Норми
EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 158-195 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 480 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 110 mm
- Поток на входната мрежа 88,8 l/min
- Воден затвор 51 mm