


# APV13

Podlahová vpust 150×150/110 mm přímá, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra

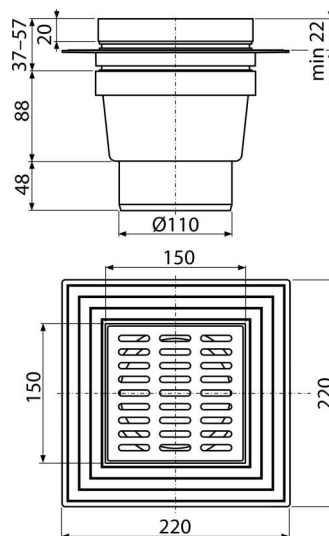

## Použití

Pro bezbariérový přístup  
Pro odvodnění v úrovni podlahy  
Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)

## Vlastnosti

- Límec 2. úrovně izolace k napojení hydroizolační vrstvy pod dlažbou
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Nerezová mřížka 145×145×5 mm
- Přímé napojení na odpad Ø110 mm
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Výškově upravitelné hrdlo 37–57 mm
- Vysokokapacitní vpust

## Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 150×150 mm
- Límec 2. úrovně izolace vnitřní Ø150 mm
- Nerezová mřížka
- Sada těsnění
- Tělo vpusti přímé Ø110 mm
- Vodní zápachová uzávěra

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APV13	8594045937176	0,85   6,77   155,4 kg	230×190×230   780×245×475 mm	8   160 ks

## Záruky

2/6 let \* **Normy**  
ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Celková stavební výška 158-195 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadní potrubí průměr 110 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 88,8 l/min
- Zápachová uzávěra vodní 51 mm