


# APV13

**Bodenablauf 150x150/110 mm mit einem senkrechten Abgang, Edelstahl Rost, Manschette-2. Abdichtung, Geruchsverschluss mit Sperrwasser**

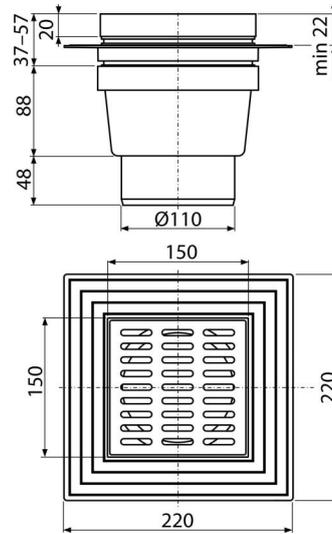

### Anwendung

Für barrierefreien Zugang  
Zur Entwässerung der Fußbodenebene  
Für Innenräume, wo eine häufige Verwendung vorausgesetzt wird, die mit einem regelmäßigen Ablauf des Wassers verbunden ist (Badezimmer)

### Eigenschaften

- Kragen der 2. Isolationsstufe zur Anbindung der Isolationsschicht unter dem Fußbodenbelag
- Material: rostfreier Stahl AISI 304, DIN 1.4301
- Material: Polypropylen, gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Edelstahlgewebe 145x145x5 mm
- Direkter Anschluss an Ablauf Ø110 mm
- Der Wassergeruchsverschluss verhindert ein Durchdringen von Gerüchen aus der Kanalisation
- Höhenverstellbarer Stutzen 37-57 mm
- Ablauf mit Hochkapazität

### Verpackungsinhalt

- Kehle für Bodenablauf 150 x150 mm
- Kragen der 2. Isolationsstufe innen Ø150 mm
- Gitter - Edelstahl
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper senkrecht Ø110 mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser

### Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
APV13	8594045937176	0,85   6,77   155,4 kg	230x190x230   780x245x475 mm	8   160 Stk.

Die Garantien	Zoll code	Normen
2/6 jahre *	39269097	EN 1253

### Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 158-195 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 480 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 110 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 88,8 l/min
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser 51 mm