


APV13

Kratka ściekowa 150×150/110 mm odpływ pionowy, kratka nierdzewna, dwa poziomy izolacji, syfon mokry

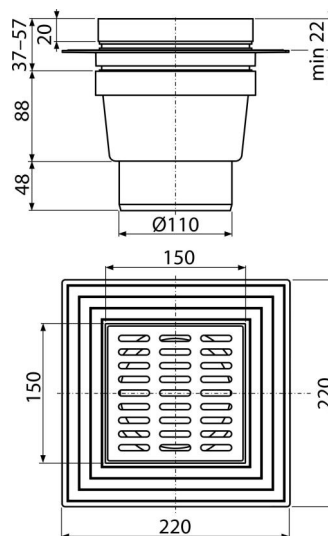

Zastosowanie

- Do bezbarierowego przejścia
- Odprowadzanie wody z poziomu podłogi
- Do wnętrz, w których zakładamy częste wykorzystanie kratki ściekowej (łazienki)

Cechy

- Kołnierz drugiego poziomu izolacji do połączenia z warstwą izolacyjną pod płytkami
- Materiał: stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Stal nierdzewna siatka 145×145×5 mm
- Odpływ pionowy Ø110 mm
- Syfon mokry zapobiega przenikaniu zapachów z kanalizacji
- Regulowana wysokość gardzieli 37–57 mm
- Wpust wielkogabarytowy

Zakres dostawy

- Gardziel wlotu 150×150 mm
- Kołnierz 2. poziom izolacji wewnętrznej Ø150 mm
- Kratka wlotowa ze stali nierdzewnej
- Zestaw uszczelniający
- Korpus odpływ pionowy Ø110
- Syfon mokry

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APV13	8594045937176	0,85 6,77 155,4 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 szt

Gwarancje 2/6 lat * **Normy** EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 158-195 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 480 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 110 mm
- Przepływ z kratką wlotową 88,8 l/min
- Część syfonowa 51 mm