


# APV13

Podlahová vpusť 150×150/110 mm priama, mriežka nerez, límeč 2. úrovne izolácie, vodná zápachová uzávaera

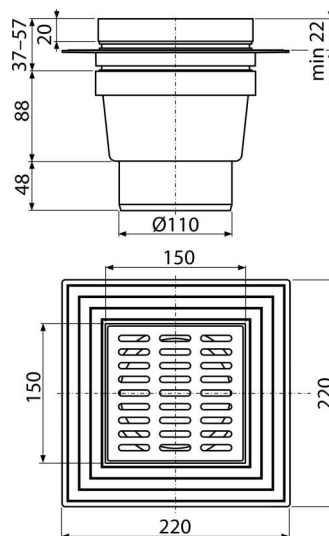

## Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre odvodnenie v úrovni podlahy

Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s pravidelným odtokom vody do vpusť (kúpeľne)

## Vlastnosti

- Límeč 2. úrovne izolácie na napojenie hydroizolačnej vrstvy pod dlažbou
- Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Nerezová mriežka 145×145×5 mm
- Priame napojenie na odpad Ø110 mm
- Vodná zápachová uzávaera bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
- Výškovo upraviteľné hrdlo 37–57 mm
- Veľkokapacitná vpusť

## Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusť 150×150 mm
- Límeč 2. úrovne izolácie vnútorný Ø150 mm
- Nerezová mriežka
- Súprava tesnenia
- Telo vpusť priame Ø110 mm
- Vodná zápachová uzávaera

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APV13	8594045937176	0,85   6,77   155,4 kg	230×190×230   780×245×475 mm	8   160 ks

## Záruky

2/6 rokov \*

## Normy

EN 1253

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 158-195 mm
- Odolnosť zápachovej uzávaery proti tlaku 480 Pa
- Odpadové potrubie priemer 110 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 88,8 l/min
- Zápachová uzávaera vodná 51 mm