


APV13

Podni slivnik 150×150/110 mm vertikalni, nerđajuća rešetka, ovratnik 2. nivoa izolacije, zatvarač neugodnog mirisa vode

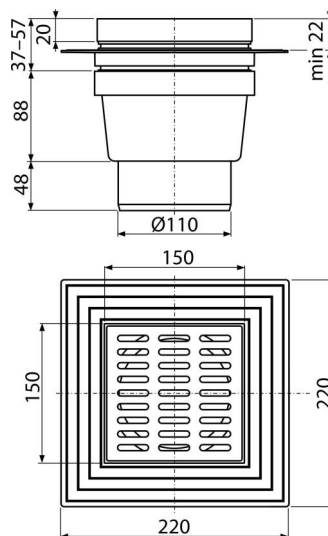

Primena

Za pristup invalidskim kolicima
 Za drenažu podnih tuševa
 Za unutrašnjost, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode u podni slivnik (kupatila)

Karakteristike

- Okovratnik-drugi nivo izolacije za spajanje na hidroizolacioni sloj ispod pločnika
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Rešetka od nerđajućeg čelika 145×145×5 mm
- Vertikalna veza na odvod Ø110 mm
- Mokri sifon za mirise sprečava prodor mirisa iz kanalizacije
- Visinski podesivo grlo 37–57 mm
- Slivnik velikog kapaciteta

Obim isporuke

- Grlo podnog slivnika 150×150 mm
- Okovratnik 2. nivo izolacije unutrašnji Ø150 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Set zaptivki
- Telo slivnika Ø110 mm, vertikalni izlaz
- Mokri sifon za mirise

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV13	8594045937176	0,85 6,77 155,4 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 kom

Garancije
 2/6 godina * Norme
 EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 158-195 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 480 Pa
- Prečnik odvodne cevi 110 mm
- Protok ulazne rešetke 88,8 l/min
- Mokri sifon za mirise 51 mm