


# APV13

Зливний трап 150×150/110 мм прямий стік, решітка з нержавіючої сталі, комір ізоляції 2-го рівня, гідрозатвор мокрий

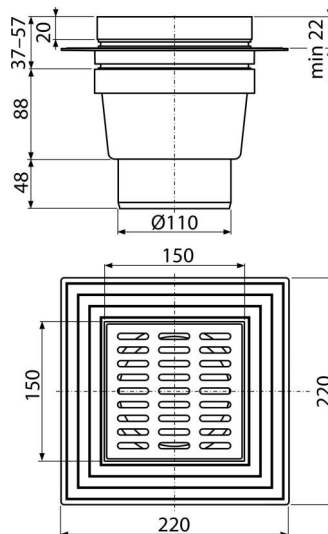

## Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу  
Для водовідведення на рівні підлоги  
Для ванних кімнат і інших приміщень, де передбачається частий і регулярний стік води в зливний трап

## Характеристика

- Комір з 2-х рівневої ізоляцією для армування стяжки під плиткою
- Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Матеріал: поліпропілен, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Решітка з нержавіючої сталі 145×145×5 мм
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø110 мм
- Мокрий гідрозатвор надійно захищає від проникнення запаху з каналізації
- Регульована по висоті горловина 37–57 мм
- Об'ємний зливний трап

## Зміст комплекту

- Горловина зливного трапа 150×150 мм
- Комір з 2-х рівневої ізоляцією, внутрішній отвір Ø150 мм
- Кошик із нержавіючої сталі
- Комплект прокладок
- Корпус зливного трапа з прямим підключенням до стоку Ø110 мм
- Мокрий гідрозатвор

## Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
APV13	8594045937176	0,85   6,77   155,4 кг	230×190×230   780×245×475 мм	8   160 шт

Гарантія 2/6 років \*      Власності EN 1253

## Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 158-195 мм
- Опір гідрозатвора проти тиску 480 Па
- Стічна труба 110 мм
- Швидкість стоку води 88,8 l/min
- Висота водяного стовпа мокрого гідрозатвора 51 мм