


APV11

Kratka ściekowa 150×150/110 mm odpływ pionowy, kratka szara, dwa poziomy izolacji, syfon mokry

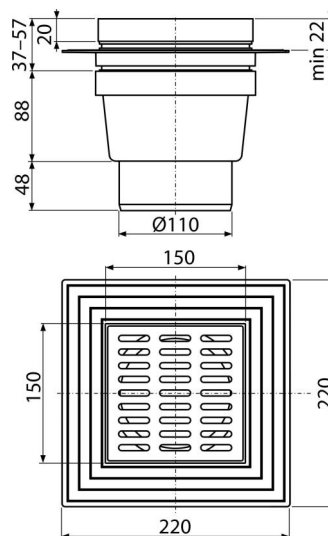

Zastosowanie

- Do bezbarierowego przejścia
- Odprowadzanie wody z poziomu podłogi
- Do wnętrza, w których zakładamy częste wykorzystanie kratki ściekowej (łazienki)

Cechy

- Kołnierz drugiego poziomu izolacji do połączenia z warstwą izolacyjną pod płytkami
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Plastikowa kratka 145×145×5 mm
- Odpływ pionowy Ø110 mm
- Syfon mokry zapobiega przenikaniu zapachów z kanalizacji
- Regulowana wysokość gardzieli 37–57 mm
- Wpust wielkogabarytowy

Zakres dostawy

- Gardziel wlotu 150×150 mm
- Kołnierz 2. poziom izolacji wewnętrznej Ø150 mm
- Kratka wlotowa z tworzywa sztucznego – szara
- Zestaw uszczelniający
- Korpus odpływ pionowy Ø110
- Syfon mokry

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APV11	8594045937183	0,84 6,69 153,8 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 szt

Gwarancje

2/6 lat * Normy EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 173-193 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 480 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 110 mm
- Przepływ z kratką wlotową 79,2 l/min
- Część syfonowa 51 mm