


APV11

Зливний трап 150×150/110 мм прями́й сті́к, реші́тка сі́ра, комі́р ізоля́ції 2-го рівня, гідрозатвор мокри́й

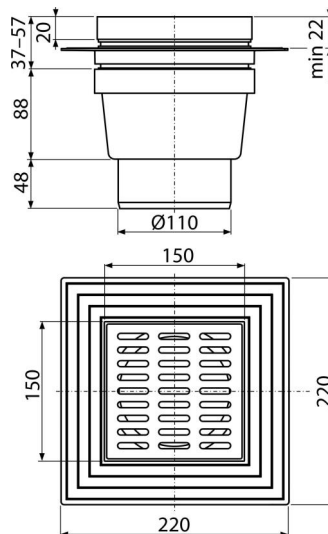

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу
Для водовідведення на рівні підлоги
Для ванних кімнат і інших приміщень, де передбачається частий і регулярний стік води в зливний трап

Характеристика

- Комір з 2-х рівневої ізоляцією для армування стяжки під плиткою
- Матеріал: поліпропілен, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Пластикова решітка 145×145×5 мм
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø110 мм
- Мокрий гідрозатвор надійно захищає від проникнення запаху з каналізації
- Регульована по висоті горловина 37–57 мм
- Об'ємний зливний трап

Зміст комплекту

- Горловина зливного трапа 150×150 мм
- Комір з 2-х рівневої ізоляцією, внутрішній отвір Ø150 мм
- Пластикова решітка – сіра
- Комплект прокладок
- Корпус зливного трапа з прямим підключенням до стоку Ø110 мм
- Мокрий гідрозатвор

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APV11	8594045937183	0,84 6,69 153,8 кг	230×190×230 780×245×475 мм	8 160 шт

Гарантія 2/6 років * Властивості EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 173-193 мм
- Опір гідрозатвора проти тиску 480 Па
- Стічна труба 110 мм
- Швидкість стоку води 79,2 л/мін
- Висота водяного стовпа мокрого гідрозатвора 51 мм