


APV12

Сифон подов 150×150/110 мм със странично оттичане, неръждаема решетка, яка за 2-ри слой хидроизолация, воден затвор

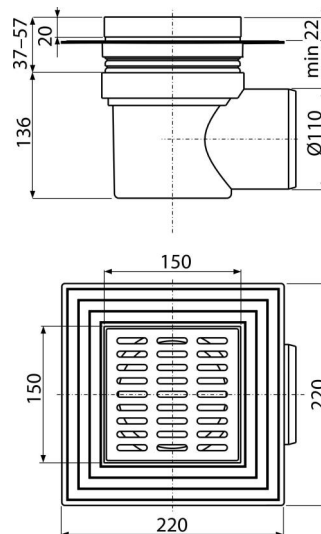

Приложение

За достъп до инвалидни колички

За отводняванена нивото на пода

За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

Характеристики

- Странична връзка за мръсната вода Ø110 мм
- Яка-2-ро ниво на изолация за свързване към хидроизолационен слой под настилната
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Решетка от неръждаема стомана 145 × 145 × 5 мм
- Хидрозатвора предотвратява проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 37–57 мм
- Канализация с голям капацитет

Обхват на доставката

- Сифонно тяло 150×150 мм
- Яка 2-ро ниво на изолация вътрешна Ø150 мм
- Решетка от неръждаема стомана
- Комплект уплътнения
- Корпус на сифон Ø110 мм, страничен изход
- Воден затвор

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APV12	8594045937190	1,0372 8,2976 185,9500 кг	230×190×230 780×245×475 мм	8 160 бр

Гаранция 2/6 гаранция * Митнически код 39269097 Норми EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 173-193 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 480 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 110 mm
- Поток на входната мрежа 89 l/min
- Воден затвор 51 mm