


APV12

Sifon pardoseală 150×150/110 mm ieșire laterală, grătar din oțel inoxidabil, guler izolație suplimentară, sistem de reținere a mirosurilor umede

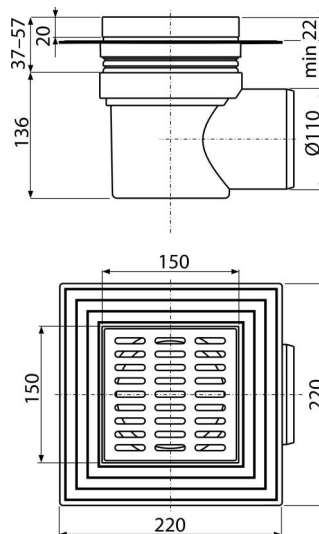

Aplicație

Acces pentru scaune cu rotile
Pentru evacuarea apei din incinta de duș
Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de pardoseală (băi)

Caracteristici

- Racord lateral de evacuare Ø110 mm
- Gulerul pentru izolare suplimentară pentru conectarea la stratul impermeabil de sub pavaj
- Material: oțel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301
- Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Grătar din oțel inoxidabil 145×145×5 mm
- Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare
- Guler reglabil pe înălțime 37-57 mm
- Sifon cu capacitate ridicată

Conținutul pachetului

- Guler sifon de pardoseală 150×150 mm
- Guler pentru izolație suplimentară Ø150
- Grătar din oțel inoxidabil
- Kit de etanșare
- Corpul sifonului Ø110, evacuare laterală
- Sifon anti miros umed

Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod | EAN | Greutate (buc ambalare palet) | Dimensiuni (buc ambalare) | Cantitate (ambalare palet) |
|-------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| APV12 | 8594045937190 | 1,04 8,30 186,0 kg | 230×190×230 780×245×475 mm | 8 160 buc |

Garanție

2/6 ani * **Norme**
EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 173-193 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 480 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 110 mm
- Debit de apă admis de grătar 89 l/min
- Sifon anti miros umed 51 mm