


APV12

Зливний трап 150×150/110 мм бічний стік, решітка з нержавіючої сталі, комір ізоляції 2-го рівня, гідрозатвор мокрий

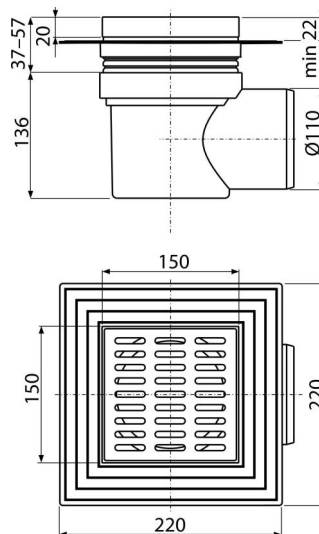

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу
Для водовідведення на рівні підлоги
Для ванних кімнат і інших приміщень, де передбачається частий і регулярний стік води в зливний трап

Характеристика

- Бокове підключення до каналізаційного стоку Ø110 мм
- Комір з 2-х рівневої ізоляцією для армування стяжки під плиткою
- Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Матеріал: поліпропілен, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Решітка з нержавіючої сталі 145×145×5 мм
- Мокрий гідрозатвор надійно захищає від проникнення запаху з каналізації
- Регульована по висоті горловина 37–57 мм
- Об'ємний зливний трап

Зміст комплекту

- Горловина зливного трапа 150×150 мм
- Комір з 2-х рівневої ізоляцією Ø150 мм
- Кошик із нержавіючої сталі
- Комплект прокладок
- Корпус зливного трапа з боковим підключенням до стоку Ø110 мм
- Мокрий гідрозатвор

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APV12	8594045937190	1,04 8,30 186,0 кг	230×190×230 780×245×475 мм	8 160 шт

Гарантія 2/6 років * **Властивості** EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 173-193 мм
- Опір гідрозатвора проти тиску 480 Па
- Стічна труба 110 мм
- Швидкість стоку води 89 l/min
- Висота водяного стовпа мокрого гідрозатвора 51 мм