APV10

Podlahová vpust 150×150/110 mm boční, mřížka šedá, límec 2. úrovně izolace, vodní zápachová uzávěra

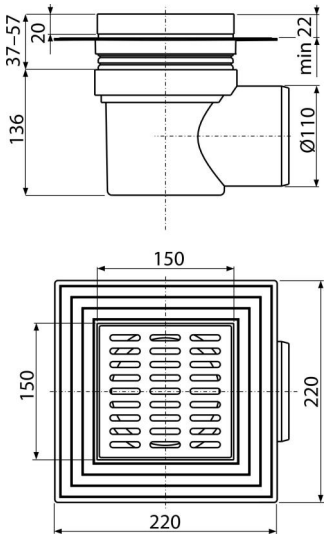

Použití

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)
Pro odvodnění v úrovni podlahy
Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti

- Vysokokapacitní vpust
- Plastová mřížka 145×145×5 mm
- Výškově upravitelné hrdlo 37–57 mm
- Límec 2. úrovně izolace k napojení hydroizolační vrstvy pod dlažbou
- Boční napojení na odpad Ø110 mm
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

Rozsah dodávky

- Tělo vpusti boční Ø110 mm
- Hrdlo vpusti 150×150 mm
- Plastová mřížka – šedá
- Vodní zápachová uzávěra
- Límec 2. úrovně izolace vnitřní Ø150 mm
- Sada těsnění

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
APV10	8594045937237	1,04 | 8,31 | 186,1 kg	230×190×230 | 780×245×475 mm	8 | 160 ks

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Průtok s vtokovou mřížkou 79,2 l/min
- Zápachová uzávěra vodní 51 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadní potrubí průměr 110 mm
- Celková stavební výška 173-193 mm

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz