


# APV10

**Bodenablauf 150x150/110 mm mit einem waagrechten Abgang, Rost Grau, Manschette-2. Abdichtung, Geruchsverschluss mit Sperrwasser**

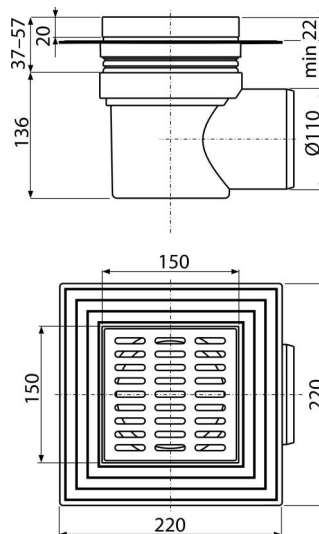

## Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Zur Entwässerung der Fußbodenebene

Für Innenräume, wo eine häufige Verwendung vorausgesetzt wird, die mit einem regelmäßigen Ablauf des Wassers verbunden ist (Badezimmer)

## Eigenschaften

- Seitlicher Anschluss an einen Ablauf  $\varnothing 110$  mm
- Kragen der 2. Isolationsstufe zur Anbindung der Isolationschicht unter dem Fußbodenbelag
- Material: Polypropylen, gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Kunststoffgitter 145x145x5 mm
- Der Wassergeruchsverschluss verhindert ein Durchdringen von Gerüchen aus der Kanalisation
- Höhenverstellbarer Stutzen 37-57 mm
- Ablauf mit Hochkapazität

## Verpackungsinhalt

- Kehle für Bodenablauf 150 x150 mm
- Kragen der 2. Isolationsstufe innen  $\varnothing 150$  mm
- Kunststoffgitter - Grau
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper waagrecht  $\varnothing 110$  mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser

## Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
APV10	8594045937237	1,04   8,31   186,1 kg	230x190x230   780x245x475 mm	8   160 Stk.

## Die Garantien

2/6 jahre \*

## Normen

EN 1253

## Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 173-193 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 480 Pa
- Abfallrohrleitung  $\varnothing 110$  mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 79,2 l/min
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser 51 mm