


APV10

Bodenablauf 150x150/110 mm mit einem waagrechten Abgang, Rost Grau, Manschette-2. Abdichtung, Geruchsverschluss mit Sperrwasser

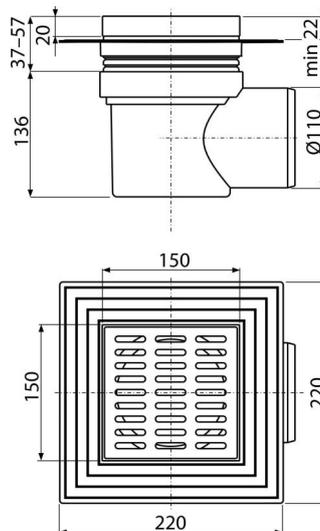

Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Zur Entwässerung der Fußbodenebene

Für Innenräume, wo eine häufige Verwendung vorausgesetzt wird, die mit einem regelmäßigen Ablauf des Wassers verbunden ist (Badezimmer)

Eigenschaften

- Seitlicher Anschluss an einen Ablauf $\varnothing 110$ mm
- Kragen der 2. Isolationsstufe zur Anbindung der Isolationschicht unter dem Fußbodenbelag
- Material: Polypropylen, gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Kunststoffgitter 145x145x5 mm
- Der Wassergeruchsverschluss verhindert ein Durchdringen von Gerüchen aus der Kanalisation
- Höhenverstellbarer Stutzen 37-57 mm
- Ablauf mit Hochkapazität

Verpackungsinhalt

- Kehle für Bodenablauf 150 x150 mm
- Kragen der 2. Isolationsstufe innen $\varnothing 150$ mm
- Kunststoffgitter - Grau
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper waagrecht $\varnothing 110$ mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APV10	8594045937237	1,04 8,31 186,1 kg	230x190x230 780x245x475 mm	8 160 Stk.

Die Garantien Zoll code Normen
2/6 jahre * 39269097 EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 173-193 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 480 Pa
- Abfallrohrleitung $\varnothing 110$ mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 79,2 l/min
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser 51 mm