


APV3

Bodenablauf 150×150/50 mm mit einem waagrechten Abgang, Rost Grau, Geruchsverschluss mit Sperrwasser

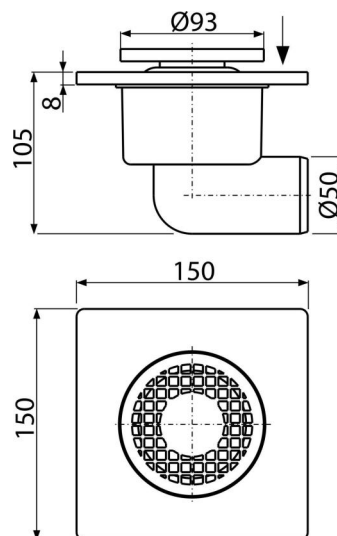

Anwendung

Für barrierefreien Zugang
Zur Entwässerung der Fußbodenebene
Für Innenräume, wo eine häufige Verwendung vorausgesetzt wird, die mit einem regelmäßigen Ablauf des Wassers verbunden ist (Badezimmer)

Eigenschaften

- Seitlicher Anschluss an einen Ablauf Ø50 mm
- Material: Polypropylen, gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Kunststoffgitter Ø93 mm
- Der Wassergeruchsverschluss verhindert ein Durchdringen von Gerüchen aus der Kanalisation

Verpackungsinhalt

- Kunststoffgitter - Grau
- Bodenablaufkörper waagrecht Ø50 mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APV3	8594045937244	0,26 13,10 177,2 kg	110×150×150 780×380×400 mm	50 600 Stk.

Die Garantien

2/6 jahre *

Normen

EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 105 mm
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 24 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser 29 mm