


A45C

Сифон для пісуара вертикальний DN40 і DN50

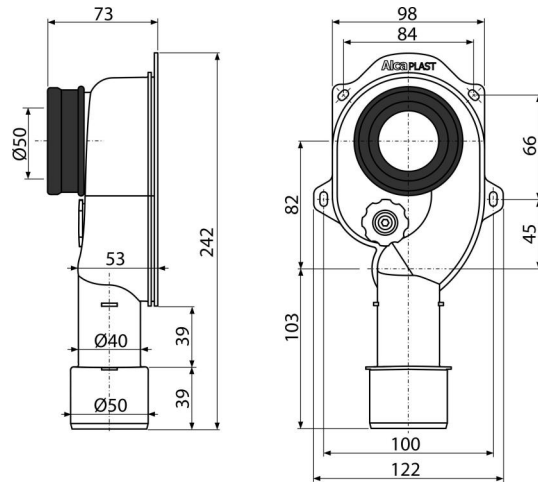

Галузь застосування
Для пісуара з горизонтальним зливом
Для прихованого монтажу в стіну

- Характеристика
- Монтажний відступ для підключення стоку HT50
 - Матеріал: поліпропілен
 - Підключення до зливної труби Ø40 / 50 мм
 - Підключення до пісуара Ø50 мм
 - Сервісний отвір для легкої чистки
 - вертикальний злив

- Зміст комплекту
- Тіло сифона з отвором для чищення
 - манжета перехідна

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A45C	8594045937602	0,20 5,01 160,2 кг	250×130×80 590×240×390 MM	25 700 шт

Гарантії
2/3 років *

Властивості
EN 274

- Технічні характеристики
- Стік води 40,8 l/min