APV2

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieşire verticală, grătar din oţel inoxidabil, sistem de reţinere a mirosurilor umed

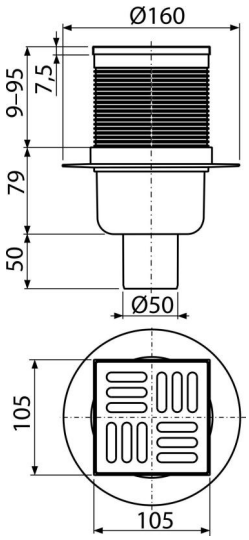

Aplicaţie

Acces pentru scaune cu rotile
Pentru evacuarea apei din incinta de duş
Pentru interioare cu utilizare frecventă şi regulată a apei în sifonul de pardoseală (băi)

Caracteristici

- Guler de izolaţie pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii
- Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, umed sau uscat
- Material: otel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301
- Material: polipropilenă rezistentă la şocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăţa complet, până la ţeava de evacuare
- Grătar din oţel inoxidabil 102×102×5 mm
- Conectare directă la canalizare – Ø50 mm
- Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare
- Guler reglabil pe înălţime 9–95 mm

Conţinutul pachetului

- Guler sifon de pardoseală 105×105 mm
- Grătar din oţel inoxidabil
- Kit de etanşare
- Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală
- Sifon anti miros umed

Detalii pentru comandă, Informaţii logistice

Cod	EAN	Greutate (buc | ambalare | palet)	Dimensiuni (buc | ambalare)	Cantitate (ambalare | palet)
APV2	8594045937640	0,44 | 8,79 | 160,6 kg	160×160×138 | 590×430×390 mm	20 | 320 buc

Garanţie	Codul vamal	Norme
2/6 ani *	39269097	EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălţime totală de instalare 138-224 mm
- Rezistenţa sifonului anti-miros la presiune 480 Pa
- Diametrul ţevii Deşeuri 50 mm
- Debit de apă admis de grătar 46 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 51 mm

* Pentru mai multe informaţii despre garanţii vizitaţi www.alcadrain.ro/garantii.

© 2024 $s | Ne rezervăm dreptul de a opera modificări în privinţa dimensiunilor şi design-ului. | www.alcadrain.ro