


APV2

Podni slivnik 105×105/50 mm ravni spoj, nerđajuća rešetka, mokri sifon

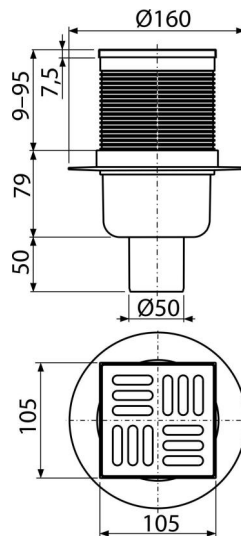

Primena

Za pristup invalidskim kolicima
Za unutrašnjost, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode
u podni slivnik (kupaćila)

Karakteristike

- Izolacioni okovratnik za priključak na hidroizolaciju zgrade
- Kompatibilnost s delovima podnih slivnika uključujući mokri, suvi i kombinovani sifon za mirise SMART
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Rešetka od nerđajućeg čelika 102×102×5 mm
- Vertikalna veza na odvod Ø50 mm
- Mokri sifon za mirise sprečava prodor mirisa iz kanalizacije
- Visinski podesivo grlo 9–95 mm

Obim isporuke

- Grlo podnog slivnika 105×105 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Set zaptivki
- Telo slivnika Ø50 mm, vertikalni izlaz
- Mokri sifon za mirise

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APV2	8594045937640	0,44 8,79 160,6 kg	160×160×138 590×430×390 mm	20 320 kom

Garancije

2/6 godina *

Norme

EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 138-224 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 480 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Protok ulazne rešetke 46 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 51 mm