


A444P-DN50/40

Spülbeckensiphon mit einem Edelstahlgitter DN70, einem Flexiwasserüberlauf und Geräteanschluss

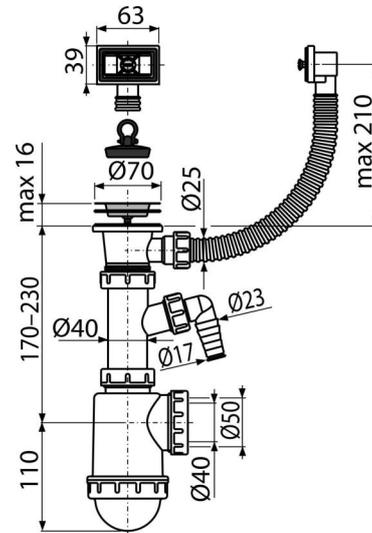

Anwendung

Für Spülbecken mit Überlauf

Eigenschaften

- Material: Polypropylen
- Mit Geräteanschluss für Waschmaschine oder Spülmaschine
- Ablauf für den Anschluss an Abflussrohr Ø 50 mm oder 40 mm vorbereitet

Verpackungsinhalt

- Ablauf-Edelstahlgitter
- Siphon-Körper mit Geräteanschluss und Überlauf
- Stöpsel aus PVC

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN		Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
A444P-DN50/40	8594045937763	50 mm	0,43 6,38 198,5 kg	330x90x190 590x240x390 mm	15 420 Stk.

Die Garantien

2/3 jahre *

Normen

EN 274

Technische Parameter

- Schlauchanschluss 17-23 mm
- Durchfluss 44 l/min
- Wärmoresistenz 95 °C
- Geruchsverschluss 53 mm