C100-SET

SET C100 KOMFORT + Wand-WC

Anwendung

Für die Installation von Wand-WCs mit Anschlussabstand 180 mm oder 230 mm
Geeignet für hängende Toilette
Für Einmauern und Ummauern zu tragender Wand - Nassverfahren

Eigenschaften

- Duale-Spülung, unabhängig einstellbar, mit hygienische Reserve
- Kompatibel mit allen Betätigungsplatten Alca und Komfort
- Die Konstruktion der Polystyrol-Dämmung vereinfacht die Einmauerung, verhindert die Bildung von Kondenswasser auf der Oberfläche des Kastens und dämpft den Durchgang von Vibrationenvom Kasten richtung Baukonstruktion.
- Serviceöffnungsabdeckung vereinfacht die Montage und verhindert, dass der Schmutz und die Feuchtigkeit durchkommen
- Material der Trägerkonsole: verzinktes Metall
- Einbautiefe von 20–95 mm einstellbar
- Montagehöhe 1062 mm
- Fernauslösung der Spülung und Sensor-Installation möglich
- Der Kasten ist aus einem Stück hergestellt und somit zu 100% dicht
- Träger-Konsole sorgt für stabile und steife Verbindung des Toilettenbeckens mit der tragenden Wand.
- Untermauerung notwendig (als alternative können die Füße M90 verwendet werden)
- Der Schiebemechanismus des Abwasseranschlusses kann in acht Positionen zwischen 0-93 mm eingestellt werden
- Wasseranschluss von hinten oder von oben in der Mitte
- Eckventil mit einer Möglichkeit zum Anschluss an das Rohrleitungssystem Mepla
- Die Abmessungen und die Konstruktion der Konsole vereinfachen die Systeminstallation
- Servicearbeiten kann man ohne Benutzung des Werkzeugs durchführen
- Bautiefe 125 mm
- Toilettenbecken: weiße Keramik, Befestigungsdistanz von 180 mm, Doppelspülung, kompatibel mit Toilettensitzen A60, A601, A602, A603, A604, A606, A64SLIM

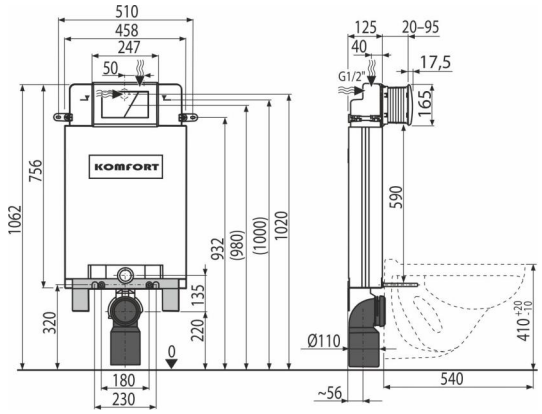

Verpackungsinhalt

- Befestigungsmaterial für Bidet, Gewindestange M12 - 4 Stück, Unterlegscheiben - 2 Stück, Abdeckung - 2 Stück, Muttern - 2 Stück, Gewindeschutz - 2 Stück
- Befestigungsset: Schraube Ø8x60- 2 Stück, Schraube Ø4,8x38 - 2 Stück, Dübel Ø 12 - 2 Stück, Dübel Ø8 - 2 Stück
- HT 90/110 Knie Abfall aus Polyethylen, PE-HD
- Schutzkragen ist leicht zu kürzen, Schrauben 4 Stück
- Spülkasten mit Füll- und Ablaufventil
- Träger-Konsole
- Betätigungsplatte C170
- Installationsabdeckungen, die die Anschlussöffnungen bei der Montage schützen
- Gewinde 1/2" bei Wasseranschluss mit integriertem Eckventil Schell 1/2"–3/8"
- Teleskop-Montagebügel 2 Stück
- Ablaufdichtung, Verbindungsstück aus Polypropylen, Verbindungsstückdichtung
- Zulaufdichtung, Auslass aus Polypropylen, Gumminippel
- WC-hängend ALCA

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück | menge | palette)	Maße (stück | menge)	Verpackung (menge | palette)
C100-SET	8594045938005	24,03 | 24,03 | - kg	| mm	1 | - Stk.

Die Garantien

2/10 jahre

Normen

EN 14124, EN 14055

Technische Parameter

- Empfohlener Wasserdruck 0,3-0,5 MPa
- Funktionsfähig bei Wasserdruck 0,05-1,6 MPa
- Hygienische Reserve 3 l
- Kleine Spülung 2,5-3,5 l
- Das Volumen des Wassers im Kasten 9 l
- Anschluss des Wassers vom hinten oder von oben durch Montageöffnungen G1/2 "
- Standardeinstellung für kleine Spülung 3 l
- Standard-Einstellung für große Spülung 6 l
- Große Spülung 6-9 l
- Belastungsprüfung 400 kg

© 2024 Alcadrain s.r.o | Technische Änderungen in Abmessungen oder Ausführung bleiben vorbehalten. | www.komforteurope.eu