


A15P-3/8"

Flotor WC cu filet plastic, alimentare laterală, pentru rezervor WC din plastic

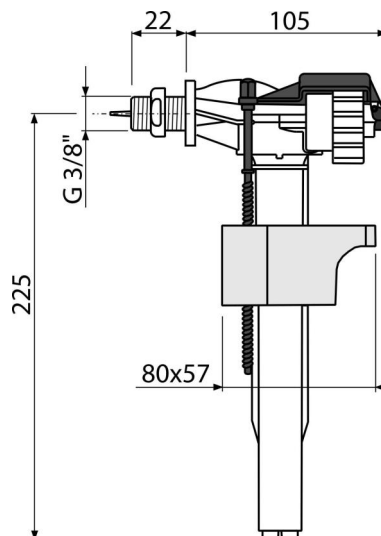

Aplicație

Pentru instalarea pe partea laterală a rezervorului
Pentru rezervoare din plastic
Pentru înlocuire

Caracteristici

- Sensibilitate scăzută la diferența de presiune din rețeaua de alimentare
- Material: ABS
- Nivelul apei este reglabil
- Filet din plastic lungime 24 mm
- Închidere lină fără șocuri
- Filtru de murdărie inclus

Conținutul pachetului

- Piulița 3/8" – alb
- Filtru pentru murdărie
- Robinet

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
A15P-3/8"	8594045938494	0,15 10,92 194,7 kg	235x130x60 590x430x390 mm	75 1200 buc
Garanție 2/3 ani *	Codul vamal 84818019	Norme EN 14124		

Parametrii tehnici

- Grup acustic I <20 dB
- Presiune de funcționare recomandată 0,5-0,8 MPa
- Gama de lucru 0,05-0,8 MPa
- Diametru filet 3/8 "