

APZ4-650 Flexible

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat și margine ajustabilă față de zid (grătarul nu este inclus)

Aplicație


- Acces pentru scaune cu rotile
- Pentru evacuarea apei din incinta de duș
- Pentru instalare direct în perete
- Pentru grătare perforate
- Pentru folosire în interior

Caracteristici

- Tranziție mai bună și mai sigură a izolației de la pardoseală la perete
- Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de o inserție de polistiren
- Material sifon – polipropilenă
- Material corp canal de scurgere: oțel inoxidabil de 2 mm, DIN 304
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Posibilitate de achiziționare a unui sifon anti miros combinat
- Guler vertical ajustabil pentru ceramică cu grosime de 6–12 mm
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Sifonul este fixat de bază – 100% impermeabil
- Înălțimea de instalare de la 85 mm
- Facilitează înclinarea pardoselii
- Înălțime reglabilă
- Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu
- Grosime 25 mm

Conținutul pachetului

- Set de fixare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6×12 – 2 buc
- Set de fixare: șurub Ø6×50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2×38 – 3 buc, diblu Ø8 – 3 buc
- Capac din polistiren pentru protecție
- Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon

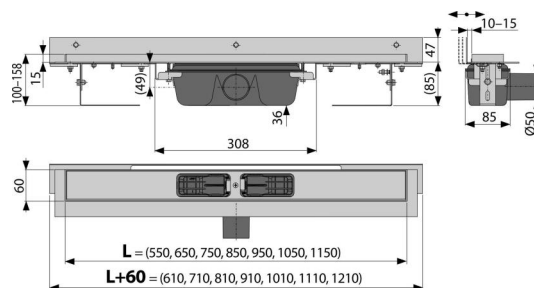

Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod | EAN | Grosime (mm) | Greutate (buc ambalare palet) | Dimensiuni (buc ambalare) mm | Cantitate (ambalare palet) |
|----------|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| APZ4-650 | 8594045939965 | 650 mm | 3,75 29,97 109,9 kg | 720×160×205 mm | 8 24 buc |

Garanție 2/25 ani * Norme EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 100-158 mm
- Grosimea minimă a betonului 85 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 982 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 50 mm
- Distanța de reglaj al marginii 10-15 mm
- Debit 60-68,8 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 50 mm