

# APZ4-850 Flexible

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt a s nastaviteľným límcem ku stene

## Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie priamo ku stene
- Pre perforované rošty
- Pre použitie vo vnútri budov

## Vlastnosti

- Kvalitnejšie a bezpečnejšie prechody izolácie z podlahy na stenu
- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sífónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sífón až po odpadovú trubku
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Nastaviteľný vertikálny izolačný límec pre obklady s hrúbkou 6–12 mm
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sífón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 85 mm
- Uľahčuje spádovanie podlahy
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sífónu
- Záruka 25 rokov

## Rozsah dodávky

- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: skrutka M6x12 – 2 ks
- Kotviaci set: vrut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks, vrut Ø4,2x38 mm – 3 ks, hmoždinka Ø8 mm – 3 ks
- Inštalčný kryt koryta
- Ochranná fólia goliera žlabu a vtoku do sífónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sífónom

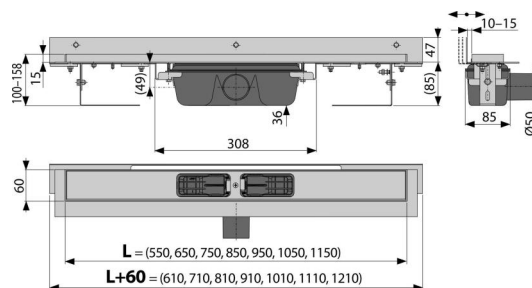

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APZ4-850	8594045939989	850 mm 4,48   35,83   127,5 kg	920x160x205   mm	8   24 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/25 rokov *	39229000	EN 1253

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 100-158 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Posun límca 10-15 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávera 50 mm