

# APZ4-950 Flexible

Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral, peremmel perforált rácsokhoz

## Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez  
A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez  
Közvetlenül a falhoz való beépítéshez  
A perforált rácsokhoz  
Beltéri használatra

## Jellemzők

- Minőségesebb és biztonságosabb szigetelési átmenet padlóról a falra
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A szifon anyaga: polipropilén
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Lehetséges a kombinált búzzár utólagos vásárlása
- Állítható függőleges szigetelő gallér 6–12 mm vastag falburkolathoz
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passzíválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Szerelési magasság 85 mm-től
- Megkönnyíti a padló lejtésbe hozását
- Állítható magasság
- A magas átérésztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia

## Csomag tartalma

- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar M6×12 – 2 db
- Horgonyzó készlet: csavar Ø6×50 – 2 db, tiplik Ø10 – 2 db, csavar Ø4,2×38 – 3 db, tiplik Ø8 – 3 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Védőfólia a gallér és szifon belsejének megvédéséhez
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka összeszerelve a szifonnal

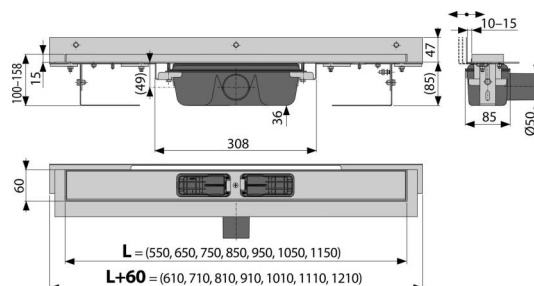

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód      | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta)      | Méret<br>(db   csomagolás) | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|----------|---------------|--|----------------------------|-------------------------------------|
| APZ4-950 | 8594045939996 | 950 mm<br>4,8325   38,4080   135,2240 kg | 1020×160×205   mm          | 8   24 db                           |

| Garanciák | Vámtarifaszám | Szabványok |
|-----------|---------------|------------|
| 2/25 év * | 39229000      | EN 1253    |

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 100-158 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 85 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 982 Pa
- Szennyvízelvezető cső átmérője 50 mm
- A gallér eltolása 10-15 mm
- Átfolyás 60-68,8 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 50 mm