

ARZ1

Odpyływ narożny bez obramowania do rusztu perforowanego

Zastosowanie


- Do bezbarierowego przejścia
- Do masywnych perforowanych rusztów ze stali nierdzewnej
- Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
- Do montażu w rogu kabiny prysznicza
- Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- Łatwiejsze i bezpieczniejsze wykonanie izolacji między podłogą do ścianą
- Kołnierz i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał syfonu: polipropylen
- Materiał odpływu: stal nierdzewna DIN 304, DIN 1.4301
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Możliwość zakupu syfonu kombinowanego
- Odpyływ liniowy ze stali nierdzewnej (uszlachetniony materiał trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany)
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon połączony na stałe z odpływem – 100% szczelności
- Wysokość zabudowy 100 mm
- Pionowy kołnierz pozwala na łatwą instalację i bardzo dobrą izolację ścian
- Z regulacją wysokości
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Gwarancja 25 lat

Zakres dostawy

- Zestaw do montażu nóżek - śruba M6 x12 -3 szt
- Zestaw mocujący: śruba Ø6 x 50-2 szt, kołki Ø10-2szt, śruba Ø4,2 x38-2 szt., kołki Ø8-4szt
- Pokrywa instalacyjna
- Folia ochronna kołnierza i wlotu do syfonu
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpyływ połączony z syfonem

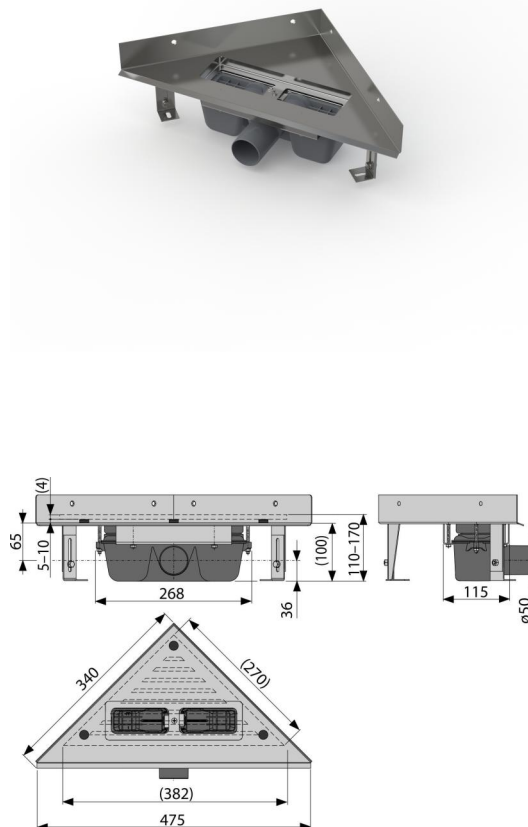

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
ARZ1	8595580500238	3,14 12,58 221,2 kg	490x125x330 595x395x435 mm	4 64 szt

Gwarancje

2/25 lat * **Normy**
EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 110-170 mm
- Minimalna grubość betonu 100 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 982 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Przepływ 60-68,8 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 50 mm