

ARZ1

Rohový podlahový žlab bez okraja pre perforovaný rošt

Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre masívne perforované nerezové rošty
- Pre odvodnenie spírch v úrovni podlahy
- Pre osadenie do rohu sprchovacieho kúta
- Pre použitie vo vnútri budov

Vlastnosti

- Kvalitnejšie a bezpečnejšie prechody izolácie z podlahy na stenu
- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubku
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zúšľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška 100 mm
- Vertikálny límec umožňuje jednoduchú inštaláciu a dokonalú izoláciu stien
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Fixačný set pre uchytenie nastaviteľných nôh: šrób M6×12 – 3 ks
- Fixačný set: vrut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks, vrut Ø4,2×38 – 4 ks, hmoždinka Ø8 – 4 ks
- Inštalčný kryt koryta
- Ochranná fólia goliera žlabu a vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sifónom

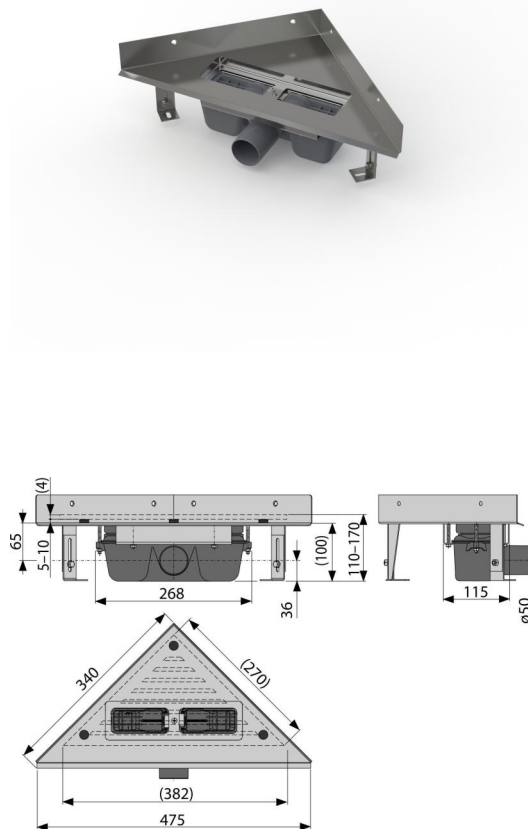

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
ARZ1	8595580500238	3,14 12,58 221,2 kg	490×125×330 595×395×435 mm	4 64 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/25 rokov *	39229000	EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 110-170 mm
- Minimálna hrúbka betónu 100 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 50 mm