

ARZ1

Ugaona tuš kanalica bez ruba za perforiranu rešetku

Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za masivne perforirane rešetke od nerđajućeg čelika
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju u ugao tuš kabine
- Za unutrašnju upotrebu

Karakteristike

- Bolji i sigurniji prelaz izolacije sa poda na zid
- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal odvodnog kanala: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Mogućnost kupovine kombinovanog sifona za mirise
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiseljenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon čvrsto povezan sa slivnikom - 100% hidroizolacija
- Visina ugradnje 100 mm
- Vertikalna prirubnica omogućava jednostavnu instalaciju i savršenu izolaciju zida
- Podesiva visina
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- 25 godina garancije

Obim isporuke

- Set za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak M6×12 - 3 kom
- Set za fiksiranje: vijak Ø6 × 50 - 2 kom, tipla Ø10 - 2 kom, vijak Ø4,2 × 38 - 4 kom, tipla Ø8 - 4 kom
- Poklopac ugradnog kanala
- Okovratnik i ulaz sifona za mirise prekriveni su zaštitnom folijom
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Tuš kanalica montirana sa sifonom za mirise

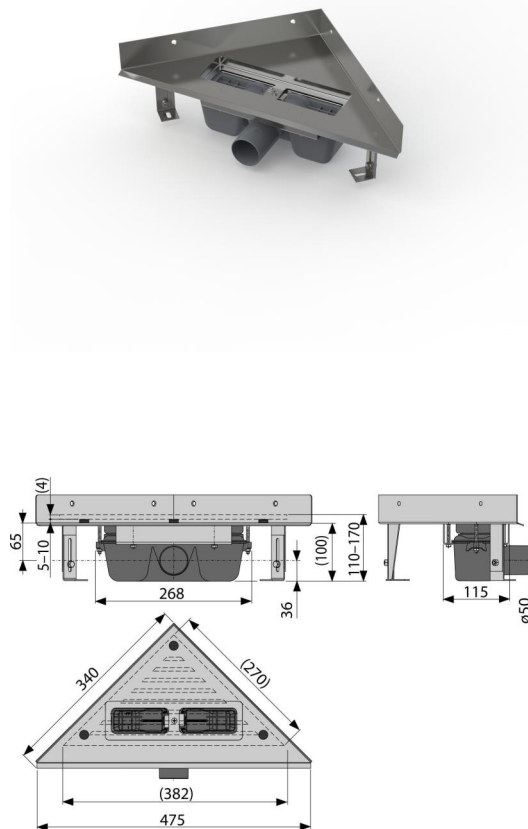

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
ARZ1	8595580500238	3,14 12,58 221,2 kg	490×125×330 595×395×435 mm	4 64 kom

Garancije	Norme
2/25 godina *	EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 110-170 mm
- Minimalna debljina betona 100 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 982 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Brzina protoka 60-68,8 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise 50 mm