


A394

Spust umywalki CLIK/CLAK 5/4" metalowy bez przelewu, mały korek

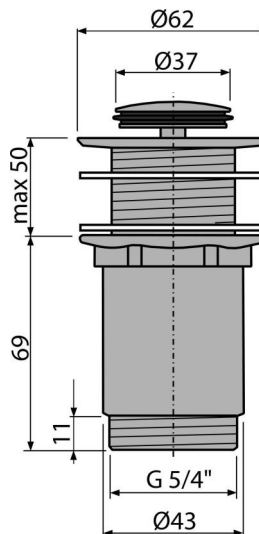

Zastosowanie

Do umywalk z tworzywa sztucznego i szkła
Do umywalk bez przelewu

Cechy

- Długa trwałość mechanizmu CLICK/CLACK
- Materiał: metal z wykończeniem chrom
- chromowanie jest odporne na uszkodzenia mechaniczne
- Gwint do połączenia z półsyfonem 5/4"

Zakres dostawy

- Korek metalowy chromowany
- Uszczelki silikonowe 2 szt
- Korpus spustu

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A394	8595580500337	0,38 15,08 442,2 kg	100×75×75 390×240×300 mm	40 1120 szt

Gwarancje

2/3 lat *

Normy

EN 274

Dane techniczne

- Gwint 5/4 "