


# A93-3/8"

უნიტაზის უნივერსალური ავზი ALCA UNI DUAL

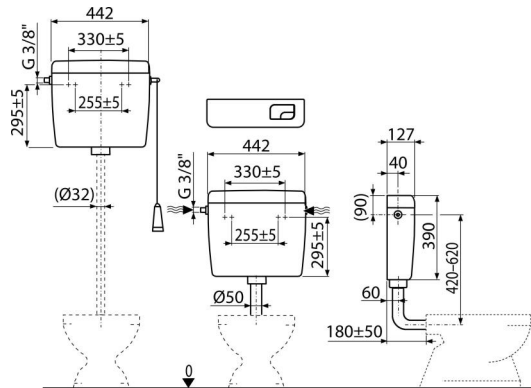

### განმარტება

ყველა დონეზე დაყენებისთვის (მაღალი, საშუალო და დაბალი) კედლის მონტაჟისთვის

### დამახასიათებელი

- კონსტრუქცია უზრუნველყოფს კომფორტული ჩარეცხვის პროცესს ბაშეებისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
- მასალა: ABS
- ავზი იზოლირებულია კონდენსაციის თავიდან ასაცილებლად
- ავზის მოცულობა 8 ლ წყლის გადინების მოცულობის რეგულირების შესაძლებლობით
- წყლის გადინება შესაძლებელია, როგორც მარცხენა, ისე მარჯვენა მხარეს
- ჩარეცხვა DUAL 3/6 ლ
- უნივერსალურ სამაგრებს ძველ ავზებთან შედარებით აქვთ იდენტური განმზღუნები და ფორმები
- რეგულირებადი ეკონომიური ჩარეცხვა

### კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: ხრახნი Ø5x40 – 2 ცალი., დუბელი Ø8 – 2 ცალი.
- მუხლი Ø50 / 40 მმ დაბალ სიმაღლეზე განთავსებული ავზისთვის
- ავზი
- შემსვები მექანიზმი (3/8 ") და ჩასარეცხი მექანიზმი
- ჩარეცხვის ლილაკი, დაბალ სიმაღლეზე განლაგებული ავზისთვის (პატარა და დიდი ლილაკი)
- ჩარეცხვის კომპლექტი, მაღალ სიმაღლეზე განლაგებული ავზისთვის (კაბელი, სახელური, ბერკეტი)

### შეკვთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი   შეფუთვა   პლატაზე)	ზომები (კალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პლატა)
A93-3/8"	8595580501280	2,87   2,87   186,2 კგ	456x410x142   – 88	1   58 ცალი

გარანტია 2/3 years \*      საბაჟო კოდი 39229000      ნორმები EN 14124, EN 14055

### ტექნიკური მახასიათებლები

- აკუსტიკური ჯგუფი II <30 dB
- რეკომენდებული საშუაო წნევა 0,5-0,8 MPa
- I ფუნქციური კლასი
- მცირე ჩარეცხვა 2,5-3,5 l
- საშუაო დიაპაზონი 0,05-0,8 MPa
- მაღალ სიმაღლეზე განლაგებულ ავზში შესაძლებელია მხოლოდ მოცულობითი გადინების დაყენება 6-8 l
- მცირე ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 3 l
- მოცულობითი ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 6 l
- მოცულობითი ჩარეცხვა 5,5-8 l