


# A93-3/8"

Univerzalni vodokotlić ALCA UNI DUAL

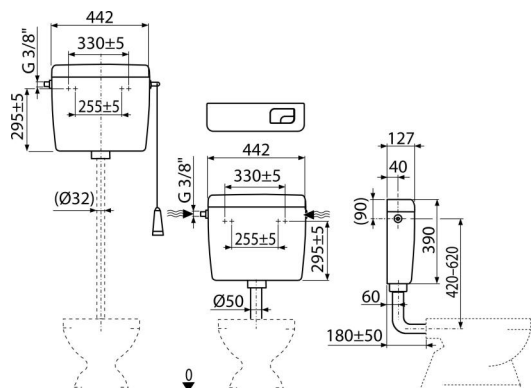

## Primena

Za montažu kao visoko, srednje i nisko postavljeno  
Za ugradnju na gips

## Karakteristike

- Dizajn rešenje osigurava udobnost prilikom ispiranja čak i deci i hendikepiranim osobama
- MATERIJAL ABS
- Cisterna je izolovana od kondenzacije
- Zapremina 8 l sa velikom raznovrsnošću podešavanja količine vode za ispiranje
- Napajanje vodom sleva / zdesna
- Ispiranje DUAL 3/6 l
- Univerzalni nosači sa svojim razmakom i oblikom su u skladu sa postojećim kotličima.
- Postavka za uštedu vode

## Obim isporuke

- Set za fiksiranje: vijak Ø5 × 40 - 2 kom, tipla Ø8 - 2 kom
- Koleno Ø50/40 mm za nisko postavljene vodokotlić
- Vodokotlić
- Ventil za punjenje (3/8 ") i ventil za ispiranje
- Set za ispiranje za niskomontažne vodokotliće (dugme malo, veliko)
- Set za ispiranje za visokomontažne vodokotliće (kabl, ručka, poluga)

## Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra    | EAN           | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta) | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|----------|---------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| A93-3/8" | 8595580501280 | 2,87   2,87   186,2 kg                 | 456×410×142   – mm            | 1   58 kom                       |

## Garancije

2/3 godina \*

## Norme

EN 14124, EN 14055

## Tehničke specifikacije

- Akustična grupa II <30 dB
- Preporučeni radni pritisak 0,5-0,8 MPa
- Klasa I funkcionalnih zahteva
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Radni opseg 0,05-0,8 MPa
- Kada se instalira u visokom položaju, vodokotlić je funkcionalan samo sa velikim ispiranjem 6-8 l
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Veliko ispiranje 5,5-8 l