

## AGV3

Univerzális esővíz elvezető 300x155/110 mm, vízszintes, fekete

## Alkalmazás


Kültérben való alkalmazáshoz  
Esővíz és a felszíni víz elvezetéséhez a csatorna hálózatba  
Függőleges ereszcsontra csatlakozáshoz

## Jellemzők

- A padlózatban történő rögzítéshez való stabilizátor
- Szín: fekete
- Oldalsó csatlakozás a szennyecsontra  $\varnothing 110$  mm
- Megakadályozza a bűz áramlását a csatornavezetékéből
- Excentrikus távtartó a 80, 90, 100, 110 és 125 mm-es ereszcsontra bekötéshez
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: üvegszálal polipropilén – ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- A szemét felfogó kosár rozsdamentes kivitelben is megvásárolható rágcsalók ellen
- Külön megvásárolható az univerzális távtartó, szögletes vagy kör alakú ereszek bekötéséhez
- Műanyag rács a szennyeződés felfogásához
- A térburkolatban történő elhelyezésnél az esővíz elvezető látható részei lecserélhetők szürke színű részekre
- Száraz bűzzár
- A zár megakadályozza a fedél spontán kinyílását, erős esőzések során
- Távtartókeret a függőleges ereszcsontra rögzítésére

## Csomag tartalma

- Billenőzár a visszaáramló bűz megakadályozására
- Távtartó készlet 80, 90, 100, 110, 125 mm-es átmérő
- Szűrő a nagyobb szennyeződések felfogásához
- Lefolyó test oldalsó csatlakozással  $\varnothing 110$  mm
- Fedél gyerekszárrel

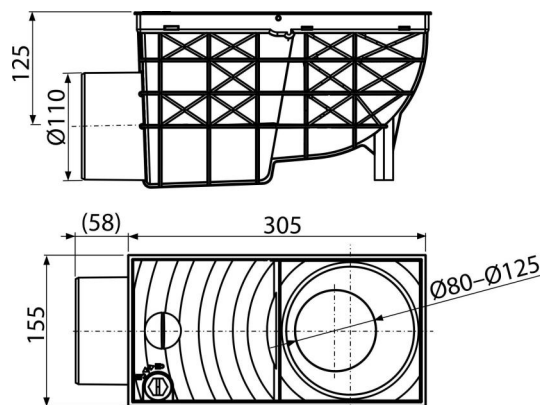

## Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db   csomagolás   paletta)	Méret (db   csomagolás)	Mennyiség (csomagolás   paletta)
AGV3	8595580501297	1,06   4,23   146,9 kg	360x160x195   400x345x385 mm	4   120 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/6 év *	39269097	EN 1253, EN 1451

## Műszaki adatok

- Átfolyás 486 l/min